


Guida all'installazione dei **Pannelli Acustici**

Per l'installazione dei pannelli sono generalmente necessari i seguenti strumenti:

silicone, pistola per silicone, sega (a mano o circolare), cacciavite, viti per pannelli, metro a nastro e matita.

Si raccomanda di indossare guanti di cotone durante l'installazione. Si prega di notare che a causa della quantità di legno nei pannelli acustici, questi potrebbero avere un leggero odore di "legno". Si consiglia di acclimatare i pannelli prima dell'installazione conservandoli per 48 ore in un garage, posto auto coperto o sotto un altro riparo.

- 1: Si inizi misurando. Si decida in quale direzione vuoi che i pannelli siano montati, verticalmente o orizzontalmente. Si utilizzi una livella e un filo a piombo. Si controlli sempre la qualità prima dell'installazione. Si accerti che la superficie su cui verranno montati i pannelli sia asciutta, pulita, uniforme e stabile.
- 2: Tutti i pannelli disponibili sul sito legnodic possono essere regolati/tagliati in altezza segnando dal retro con una lama a dentatura fine. Si consiglia di carteggiare leggermente con carta vetrata dopo il taglio. Per regolare la larghezza, si utilizzi un taglierino per tagliare il supporto in poliestere.
- 3: In caso di montaggio a parete si utilizzi silicone di alta qualità per l'incollaggio a punti sul retro o viti avvitate dalla parte anteriore tra le lamelle e attraverso il poliestere. Per l'installazione a soffitto, si adoperino sempre sia viti che silicone. Quando si installano i pannelli in ambienti con un livello di umidità superiore al 55%, le estremità delle lamelle devono essere sigillate con vernice.
- 4: I pannelli sono progettati con i lati sinistro e destro (bordo lamellare e bordo in poliestere) in modo che possano essere montati uno accanto all'altro senza cuciture visibili. Per unire i pannelli si accosti il bordo delle lamelle al bordo in poliestere fino ad ottenere una distanza uguale tra le lamelle.

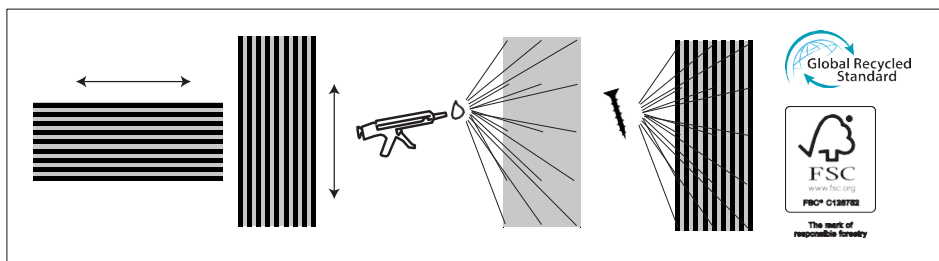

Dimensione pannello	Spessore pannello	Larghezza lamella	Distanza lamella
605 x 3000 mm	22 mm	25 mm	15 mm
520 x 2440 mm	18 mm	25 mm	15 mm